


KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT KÄSIN

Tuotenumerot: GL016-712-002, GL121-712-001, GL122-712-001, GL116-712-001, GL060-712-001, GL120-712-001, GL084-712-001, GL130-712-001, GL132-712-002, GL043-712-002 Saatavilla olevat koot: 9, 10 tai 11

Tuotekuvaus: KAIKKI TUOTTEET YHTEYDETTÄ TANNAKOHTAISTA NAHKAA, JUHKASUOA, vuohen- tai lampaannahkaa ja joitain tuotteita, jotka ovat polyesteripohjaisia linjoja.

Kaikki tuotteet täyttävät 21. huhtikuuta 2018 sovellettavan henkilönsuojaimen asetuksen 2016/425 vaatimukset: vaarattomuus, mukavuus, lujuus. Sille on suoritettu EU-tyyppinen tarkastus, jonka suoritti: INTERTEK (ilmoitetun laitoksen numero 0362) Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK

Nämä tuotteet täyttävät standardin BS EN ISO420: 2003 + A1: 2009 yleiset vaatimukset suojakäsineille, BS EN ISO388: 2016 Mekaaniset vaarat, BS EN ISO407: 2004 Lämpöriskit, BS EN ISO12477: 2001 / A1: 2005 Suojakäsineet. hitsaajille ja on suunniteltu tarjoamaan suojaa seuraavilla ikoneilla esitetyille tasoille:

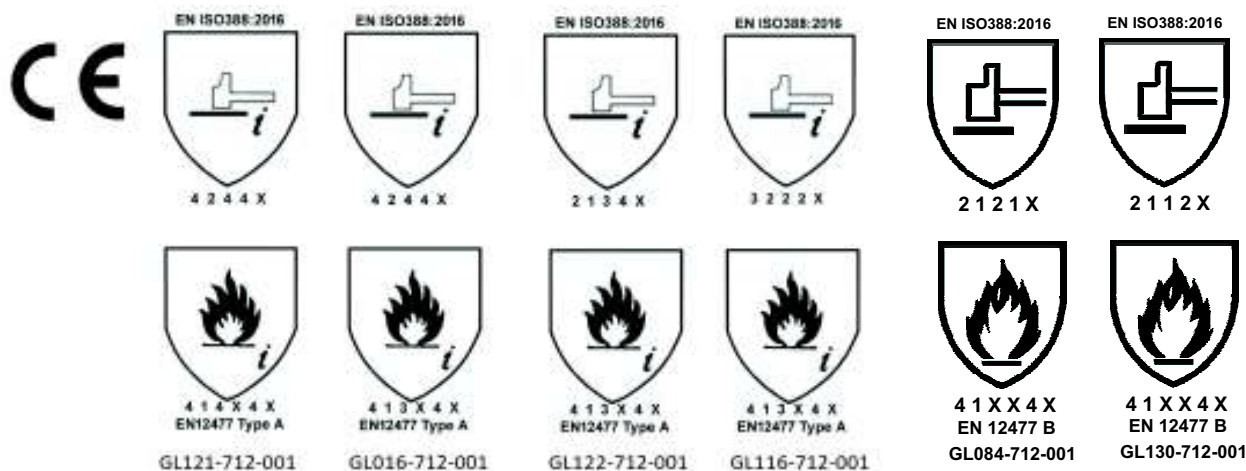

Käyttötarkoitus: Tyypin B käsineitä suositellaan, kun vaaditaan suurta taipuisuutta, kuten TIG-hitsausta varten. Tyypin A käsineitä suositellaan muihin hitsausprosesseihin. Tällä hetkellä ei ole standardoitua testausmenetelmää hansikkaiden materiaalien UV-tunkeutumisen havaitsemiseksi, mutta nykyiset hitsaajien suojakäsineiden rakennusmenetelmät eivät yleensä salli UV-säteilyn tunkeutumista. Kaarihitsauslaitteilla kaikkia hitsausjännitettä johtavia osia ei ole mahdollista suojata suoralta kosketukselta, toiminnallisista syistä.

Varoitukset: Lisäsuojaus osittain vartaloa voidaan tarvita esimerkiksi ylähitsaukseen tai polvistettuun asentoon. Nämä käsineet on tarkoitettu vain suojaamaan kaarihitsauspiirin jännitteellisiltä vahingossa tapahtuvilta kosketuksilta. Lisäsähkökerroksia tarvitaan, jos sähköiskun riski on suurempi. Käsineet on suunniteltu tarjoamaan suojaa lyhytaikaiselta, vahingossa tapahtuvalta kosketukselta jännitteellisten sähköjohtimien kanssa jännitteellä, joka on enintään noin 100 V.

Varastointi- ja puhdistusilmoitus: Säilytä alkuperäispakkauksessa normaaleissa lämpötiloissa ja kosteudessa ja puhtaissa, peitetyissä ja tuuletetuissa tiloissa. Sekä uudet että käytetyt käsineet on tarkistettava perusteellisesti ennen käyttöä, jotta varmistetaan vaurioiden esiintyminen. Käsineitä ei pidä jättää saastuneisiin olosuhteisiin, jos uudelleenkäyttö on tarkoitus, ja ne on puhdistettava niin paljon kuin mahdollista kostealla kankaalla, mikäli vakavia vaaroja ei esiinny ennen kuin irrotat käsistä. Käsineitä, jotka on leikattu, palanut tai puhkaistu tai joissa on merkkejä repeytymisestä, ei saa käyttää. Jos et ole varma, älä käytä ja ota yhteyttä ammatillisiin neuvoihin. Näitä tuotteita ei ole suunniteltu pesemiseen. Älä pese.

Ikääntymiseen liittyvät henkilönsuojaimet: Suunnittelukykyyn ei voida vaikuttaa merkittävästi ikääntymisellä, kun sitä säilytetään asianmukaisissa olosuhteissa (kosteus, lämpötila, puhdas, tuuletettu, valo).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttöohjeet muilla kielillä saatavilla osoitteessa www.rhinoweld.eu